
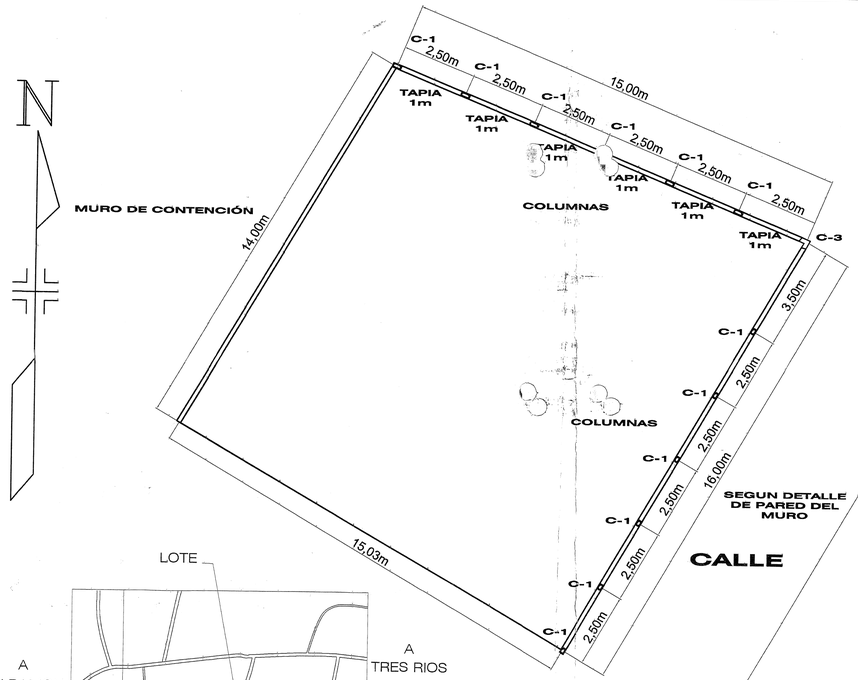


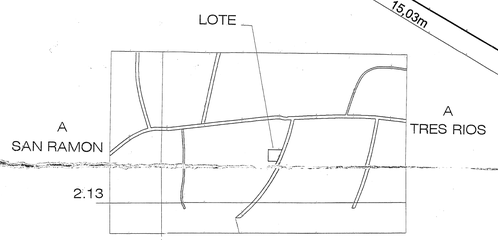

UBICACIÓN

HOJA TIRIBÍ ESCALA_____1:10000

NOTAS ESTRUCTURALES

1). CALIDAD DE LOS MATERIALES

CONCRETO: La resistencia à la compresión medida en cilindros a los 28 días (fc) debe ser :
- Sello ..... 105 kg/cm²
- Columnas y vigas ..... 210 kg/cm²
- Relleno de los bloques ..... 175 kg/cm²

Todos los elementos de concreto deben ser curados durante 7 días, luego de iniciada la fragua, o se aplicará un curador de concreto.
No se debe vaciar el concreto desde una altura superior a los 2 m.
Se deben prever aberturas intermedias en caso de colar elementos con altura mayor.

MAMPOSTERÍA :

Los bloques de concreto deberán tener una resistencia promedio a la compresión medida sobre el área neta a los 28 días de edad no menor de 133 kg/cm² y con un mínimo para cada muestra individual de 120 kg/cm². Las pruebas de compresión de los bloques se realizarán según la norma ASTM C-90.
El tamaño máximo del agregado a utilizar en el concreto de relleno será de 1.20 cm.
La resistencia a la compresión de la mampostería se deberá basar en ensayos de prismas construidos con los mismos materiales y mano de obra que se utilizan en la construcción. Los prismas serán fallados según se especifica en la norma ASTM C-1314 y la resistencia mínima deberá ser de 95 kg/cm².
Las varillas de refuerzo interno deben ser colocadas con el recubrimiento adecuado,sin dobleces. El relleno de los bloques no debe incluir mortero y se localiza de media altura del bloque inferior a media altura del bloque superior.


LASTRE:

El lastre utilizado deberá ser aprobado por el ingeniero responsable de la inspección antes de su colocación y deberá ser compactado al 95% del Próctor Modificado.

ACERO DE REFUERZO :


Las varillas de acero deben tener una resistencia mínima Fy
- #2 a #5 = 2800 Kg/cm²
- #6 o superiores = 4200 Kg/cm²

Para todos los detalles de colocación, se debe cumplir con lo indicado en el CSCR-02 y en el ACI 318-05, excepto si se indica algo diferente en estos planos.




7#3,2 AROS Y
GANCHOS #2@15cm

DETALLE DE COLUMNA C-3
ESCALA_____1:10




4#3 AROS #2@ 0,20 f'c: 210kg/cm²

DETALLE DE COLUMNA C-1
ESCALA_____1:10

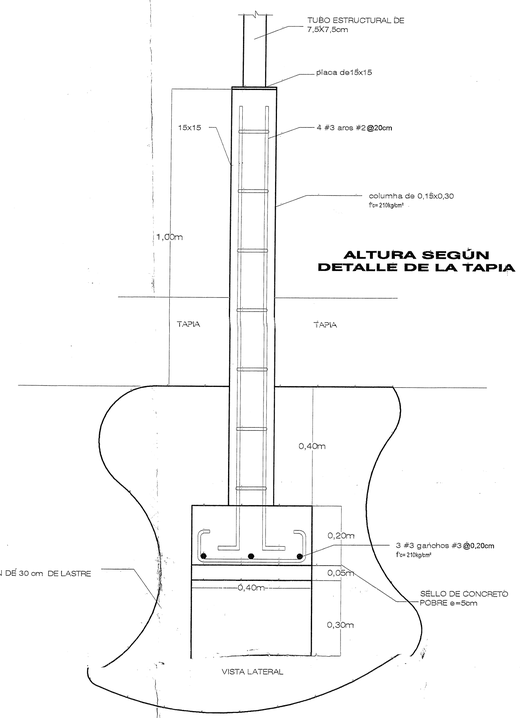


DETALLE DE PLACA PARA
COLUMNAS C-1 Y C3 DE LA TAPIA
ESCALA_____1:100

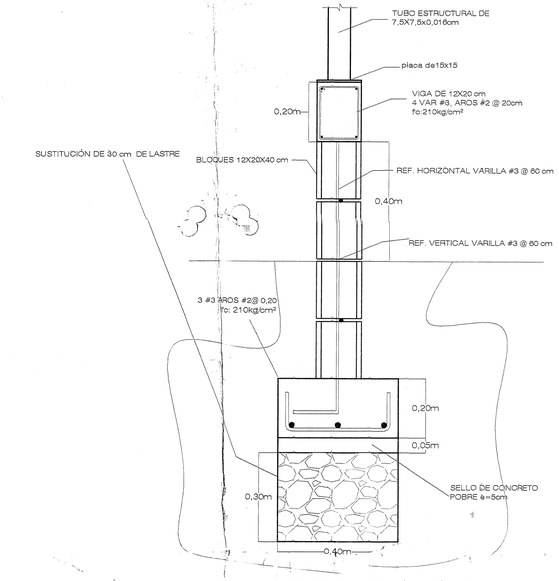

DETALLE DE PLACA PARA LA TAPIA
ESCALA_____1:100

TAPIA 1 m


DETALLE DE TAPIA

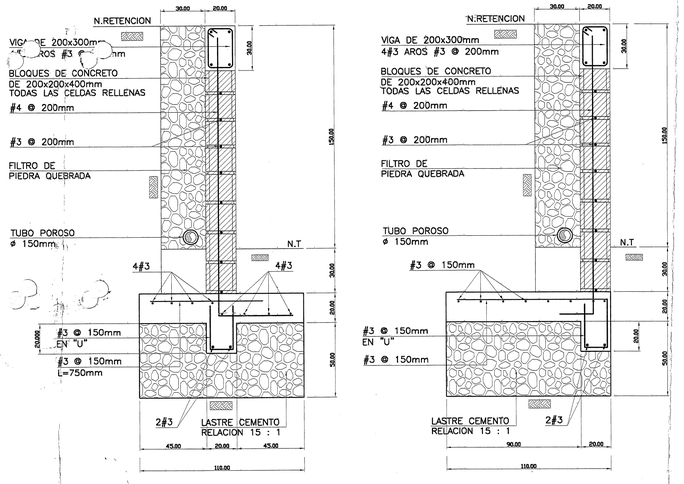

DETALLE DEL MURO DE RETENCIÓN
ESCALA(cm)_____1:200

ALTURA 150 cm

DETALLE DEL MURO

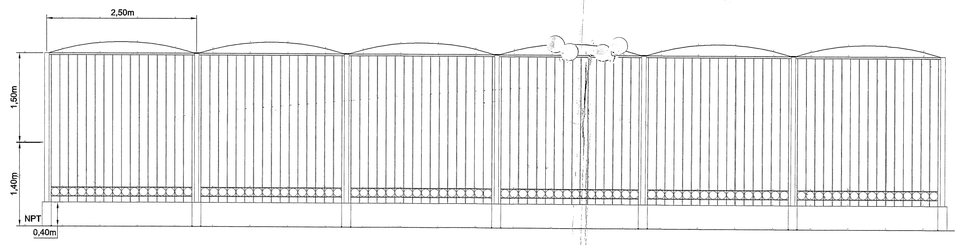

ESCALA_____1:50

TAPIA FRONTAL Y LATERAL

ANALISIS DE PROYECTOS

Contrato OC-556749
Monto ¢8,000,000.00
Fecha: 23/11/2011
Catastro: C-1482658-2011
Profes.: IC-3129 Tamaño: 45 ML
Propiet: RECREOTEL S.A.
ESTE SELLADO TIENE VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 23/11/2012

MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Proceso: Dirección de Desarrollo y Control Urbano
Proceso Menor: Planificación Urbana y Control de Construcción
Actividad de Permisos de Construcción
Toda violación del Alineamiento oficial deja sin efecto esta autorización. El dueño estará obligado a demoler la parte fuera de línea. Artículo 24 de la Ley de Construcciones y artículo 19 de la Ley General de Caminos Públicos.

MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Proceso: Dirección de Desarrollo y Control Urbano
Proceso Menor: Planificación Urbana y Control de Construcción
Actividad de Permisos de Construcción
Permiso N°. 07 - 34 - 12
Fecha de Aprobación 23-01-12

FIRMA AUTORIZADA (NULO SIN FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO)

PROYECTO:
Tapias y muro retención

PROPIETARIO:
Recreotel S.A.

PROVINCIA	CANTON	DISTRITO
CARTAGO	LA UNIÓN	SAN RAMON

DIBUJO:
LEONARDO CÉSPEDES GONZÁLEZ

TERESITA CALVO QUESADA
IC-3129

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO
NOMBRE: ING. TERESITA CALVO QUESADA
FIRMA: Nº: IC-3129

PROFESIONAL RESPONSABLE
DIRECCIÓN TECNICA
NOMBRE: TERESITA CALVO QUESADA
FIRMA: Nº: IC-3129

INFORMACION REGISTRO PUBLICO
PROPIETARIO: RECREOTEL S.A.
Nº CATASTRO: 1-482658-2011
FOLIO REAL: 3178886-000

CONTENIDO:
-INDICADO
DetallesTapias y muro retención

ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA (cm)	AGOSTO 2011	1/1